


Testadores de Segurança Elétrica Integrados

9639U(F): reúne em um mesmo equipamento:

Teste Hipot AC e DC
Teste de Resistência de Isolação (IR)
Teste Ground Bond

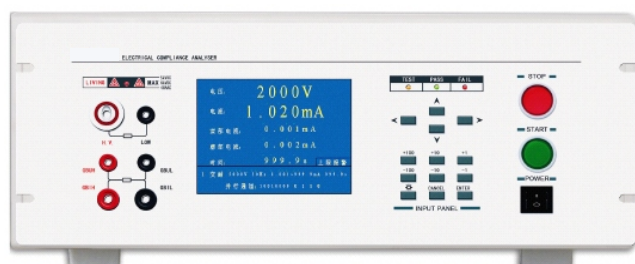

Possui amplo display LCD, memória de setup, detecção de arco, função rampa de subida e descida, interface para Rs232 / GPIB / USB / Scanner leitor de cód. de barras, Scanner Hipot.

Características:

Hipot AC : 5KVAC - 50/60HZ - 90mAAC - Hipot DC : 6KVDC - 10mA
 Teste de Isolação: até 10Gohms com tensão ajustável de 100VDC a 1KVDC
 Teste Gbond: de 3 a 40A - 50/60Hz - medição de 10 a 600 miliohms



A linha 9640 reúne em um mesmo equipamento até 5 categorias de teste de segurança elétrica mais utilizadas, agilizando a linha de produção com a utilização de apenas uma unidade com capacidade de programação (setup) para até 15 grupos de testes com até 7 passos cada.

A utilização de processadores 32bits ARM7 faz com que a aquisição de dados em tempo real seja mais eficaz que a concorrência, agilizando a linha de produção.

Modelo 9640C(F): Teste Hipot AC + Teste Ground Bond + Teste de Isolação + Teste de Potência

Modelo 9640B(F): todos os 4 testes acima mais Leakage Tester (Corrente de Fuga).

Características:

Hipot AC: 500VAC a 5KVAC - 50 / 60 HZ - 100 mAAC
 Ground Bond : 3 a 30 AAC - 10 a 600 mohms
 Isolação: até 2Gohms com tensão selecionável de 500VDC ou 1000VDC
 Potência: Escalas de 200W ou 6000W - medição de corrente: 0.03A a 25 A
 Medição de Tensão de 60 a 280VCA - Fator de Potência: de 0,100 a 1,000
 Leakage: medição de 50 a 9999uA com resolução de 1uA